


30
ANS
AÑOS
1974 - 2004



FORASPEED 08

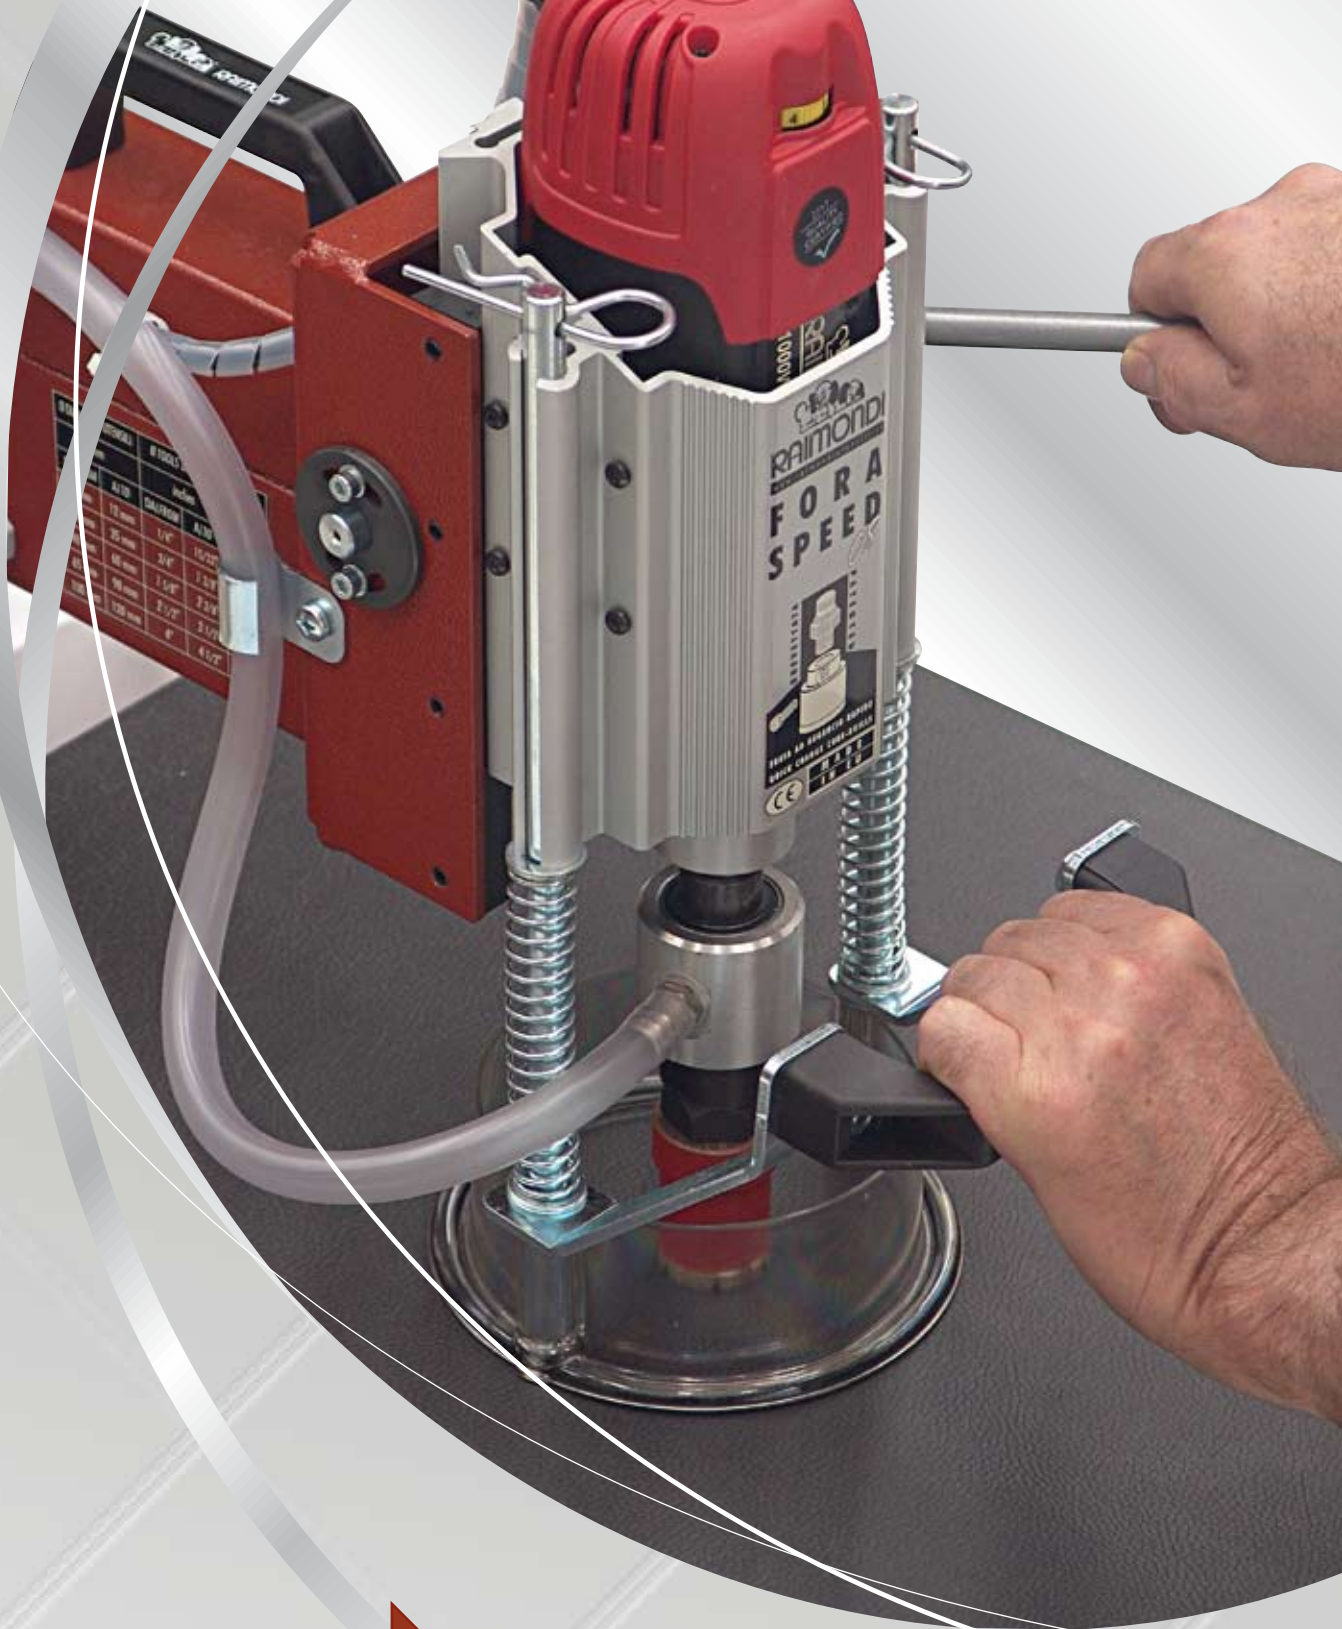



RAIMONDI
S.p.A.

MACHINE ET OUTILLAGE POUR LA POSE DU CARRELAGE
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA SOLADORES

FORASPEED 08




New

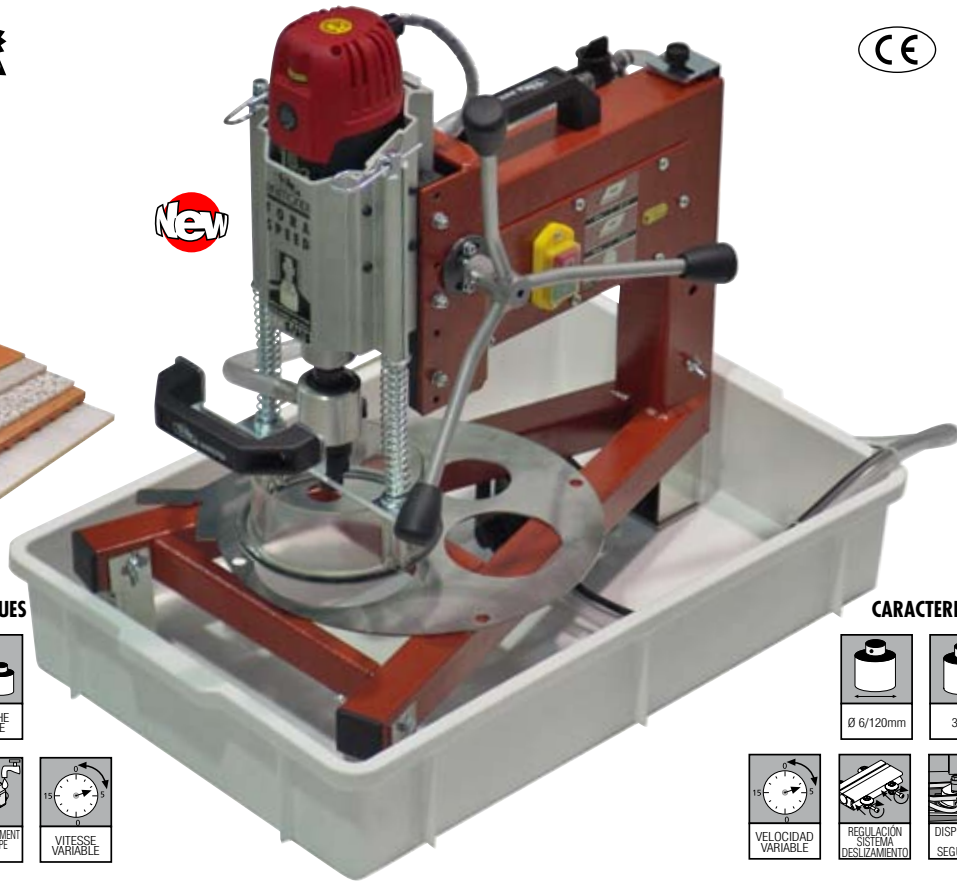


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




CARACTERISTICAS TECNICAS

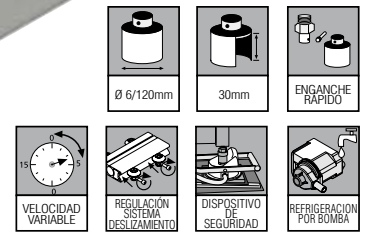

EMBALLAGE



EMBALAJE



- Pour percer avant la pose de grés céram, marbre, granit, mono cuisson, verre...
- Dimensions maximales du carreau: 70 cm (27 1/2") x illimité.
- Possibilité d'effectuer des trous sur des carreaux déjà posés.
- Possibilité de positionnement en appui directement sur le carreau (en enlevant le bac) pour effectuer des trous sur des carreaux de toutes dimensions, sans limite de format.
- Épaisseur maximale du carreau: 30 mm (1 3/16").
- Diamètre max de fraise: 120 mm (4 3/4"), diam. minimum: 6 mm (1/4").
- Vitesse variable de 260 à 1050 tours/minute.
- Refroidissement interne de la fraise par pompe à eau.
- Dispositif de sécurité bloc carreau.
- Fraise à attache rapide.
- Système exclusif breveté de contre-fraise tournante.
- Livré avec: contre-fraise, kit de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d'entretien et d'utilisation.


- Para perforar, antes de la colocación, grés porcelánico, mármol, granito, mono-bicocción, vidrio,...
- Máxima dimensión de pieza: 70cm x ilimitado.
- Posibilidad de uso también sobre piezas ya colocadas.
- Posibilidad de uso apoyando directamente sobre la pieza (quitando el depósito) para perforar piezas de cualquier dimensión sin límite de formato.
- Máximo espesor de perforación: 30mm.
- Máximo Ø de fresa 120mm, mínimo Ø de fresa 6mm.
- Velocidad variable de 260 a 1.050 r.p.m.
- Refrigeración interna de la fresa con bomba.
- Dispositivo de bloqueo de piezas de seguridad.
- Fresas de enganche rápido.
- Sistema exclusivo patentado de contra fresa rotante.
- Equipada con: contra fresa, kit de llaves, piedra de avivar, manual de uso y mantenimiento.

SPÉCIFICATIONS SELON MODÈLE - MODELOS Y ESPECIFICACIONES

Article / Artículo									
205	8024648059253	1	230 V 50/60 Hz	Monophasé / Monofase	1,3 CV / 1 kW	260-1050	•	-	260/1050

DIMENSION - PRESTACIONES Y DIMENSIONES

Modèle / Modelos								
FORASPEED 08	6 - 120 mm 1/4" - 4 3/4"	30 mm 1 3/16"	70 cm 27 1/2"	∞	65x43xh 48 cm 25 1/2"x17"xh 19"	21,3 Kg 46.9 lbs	76x54xh 65 cm 30"x21 1/4x 25 1/2"	26,5 Kg 58.4 lbs

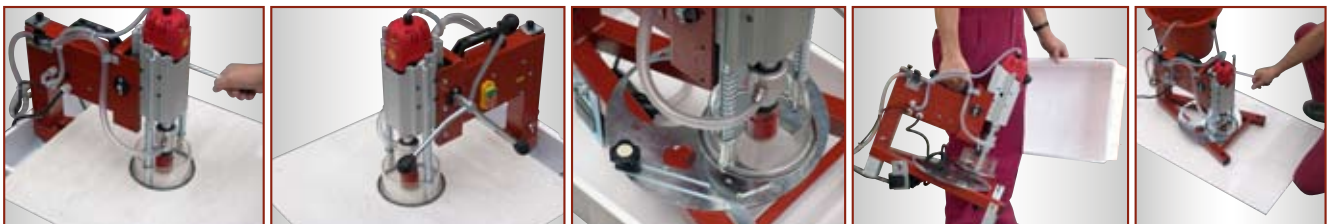

Via dei Tipografi, 11
41122 Modena (Italy)

tel. +39 059 280 888
fax +39 059 282 808

www.raimondiutensili.it
raiutens@raimondiutensili.it

Todos los productos están en constante proceso de perfeccionamiento. Raimondi S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas sin aviso previo. No es admisible hacer valer ningún tipo de derechos sobre la base de los datos, ilustraciones y explicaciones contenidas en el presente documento.

Tous les produits sont soumis à un processus de contrôle régulier. Raimondi S.p.A. se réserve par conséquent le droit de leur apporter des modifications sans aucun préavis. Les explications, les illustrations, les explications et les données techniques contenues dans le présent document ne sont pas contractuelles.

grafiche: MK&P